



SSInverter : SSI800

مشخصات کلی اینورتر SSInverter مدل SSI800



ابعاد

SSI800

● کنترل به روش های: Voltage / Frequency (V/F) - Vector Control

Close loop - Pid Control - Torque Control

● رنج تولید تکفاز: 0.75KW~3.7KW ● رنج تولید سه فاز: 0.75KW~450KW

● حداکثر فرکانس: 590 Hz

● تعداد دیجیتال ورودی: 6 ● تعداد دیجیتال خروجی: 1

● تعداد آنالوگ ورودی: 2 ● تعداد آنالوگ خروجی: 1

● تعداد رله خروجی: 2

■ مدباس داخلی

■ دارای چاپر داخلی

■ با قابلیت اتصال به کپی دوم

■ دارای فیلتر EMC داخلی

■ دارای چوک DC از 37KW



مناسب برای:

تمام کاربردهای

صنعتی

سخت ترین ها را از

SSI800

بخواهید

www.ssinverter.ir

SSInverter
Co., Ltd

۱۸ ماه گارانتی

۶۰ ماه خدمات



SSI800-220V

220V تکفاز به 220V سه فاز

01

مشخصات کپد



02

مشخصات ترمینال* نحوه سیم بندی



ابعاد D1
0.75 1.5KW

عمق (D) = 145mm
عرض (W) = 72mm
ارتفاع (H) = 185mm

توان	اسب	جریان ورودی	جریان خروجی
0.75KW	1hp	8.2A	5A
1.5KW	2hp	15.5A	7.5A

ابعاد D2
2.2KW

عمق (D) = 155mm
عرض (W) = 88mm
ارتفاع (H) = 220mm

توان	اسب	جریان ورودی	جریان خروجی
2.2KW	3hp	23A	9.6A

ابعاد D3
3.7KW

عمق (D) = 170mm
عرض (W) = 100mm
ارتفاع (H) = 250mm

توان	اسب	جریان ورودی	جریان خروجی
3.7KW	5hp	33A	16A

SSI Inverter Co., Ltd



SSInverter : SSI800


380V

● کید
● مشخصات ظاهری
● ابعاد
● تریمینال

سیم بندی و تریمینال



مشخصات کید

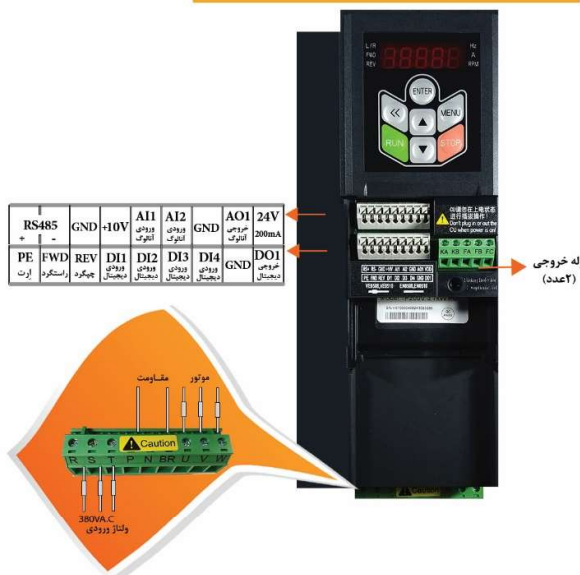

توان	0.75 - 1.5KW
SS1800-4T0.75GB/1.5PB	
1hp	اسب
3.6 - 4.2A	جریان ورودی
2.3 - 3.7A	جریان خروجی

توان	1.5 - 2.2KW
SS1800-4T1R5GB/2R2PB	
2hp	اسب
6 - 8.5A	جریان ورودی
3.8 5.3A	جریان خروجی

توان	2.2 - 3.7KW
SS1800-4T2R2GB/3R7PB	
3hp	اسب
15 - 18.6A	جریان ورودی
9.6 - 11.2A	جریان خروجی



توان	3.7 - 5.5KW
SS1800-4T3R7GB/5R5PB	
5hp	اسب
15 - 18.6A	جریان ورودی
9.6 - 11.2A	جریان خروجی



توان	5.5 - 7.5KW
SS1800-4T5R5GB/7R5PB	
7.5hp	اسب
20.8 - 24.7A	جریان ورودی
13.0 - 15.5A	جریان خروجی


توان	7.5 - 11KW
SS1800-4T7R5GB/011PB	
10hp	اسب
27.1 - 33.1A	جریان ورودی
17.0 - 22.0A	جریان خروجی

ابعاد D4
11 ~ 22KW



22 - 30KW	توان	18.5 - 22KW	توان	15 - 18.5KW	توان	11 - 15KW	توان
SSI800-4T022GB/030PB		SSI800-4T018GB/022PB		SSI800-4T015GB/018PB		SSI800-4T011GB/015PB	
30hp	اسب	25hp	اسب	20hp	اسب	15hp	اسب
61.0 - 79.0A	جریان ورودی	51.5 - 58.5A	جریان ورودی	43.4 - 50.0A	جریان ورودی	39.9 - 42.5A	جریان ورودی
45.0 - 56.0A	جریان خروجی	38.0 - 42.5A	جریان خروجی	32.0 - 36.0A	جریان خروجی	25.0 - 31.0A	جریان خروجی

ابعاد D5
30 ~ 45KW

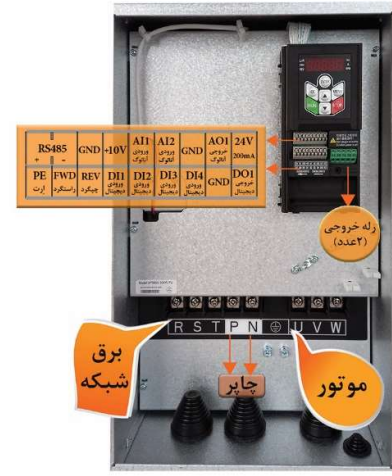

45 - 55KW	توان	37 - 45KW	توان	30 - 37KW	توان
SSI800-4T045G/055P		SSI800-4T037G/045P		SSI800-4T030G/037P	
60hp	اسب	50hp	اسب	40hp	اسب
88.0 - 102A	جریان ورودی	72.0 - 87.6A	جریان ورودی	82.5 - 98.0A	جریان ورودی
91.0 - 104A	جریان خروجی	75.0 - 90.0A	جریان خروجی	61.0 - 71.0.2A	جریان خروجی



مناسب برای:
تمام کاربردهای
صنعتی
سخت ترین ها را از
SSI800
بخواهید

مدباس داخلی

با قابلیت جداسازی کپد

دارای فیلتر EMC داخلی

کارت‌های جانبی

کارت‌های انکدر : PG01 - PG02 - PG03

Profibus

Profinet

WIFI

۱۸ ماه گارانتی




۶۰ ماه خدمات



01
ابعاد



02
سیم بندی - ترمینال

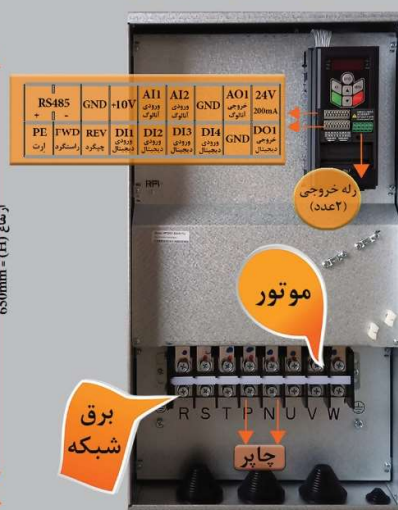

90 - 110KW

توان

SSI800-4T090G/110P

120hp

اسب

175 - 192A

جریان ورودی

180 - 202A

جریان خروجی

75 - 90KW

توان

SSI800-4T075GB/090P

100hp

اسب

148 - 170A

جریان ورودی

150 - 175A

جریان خروجی

55 - 75KW

توان

SSI800-4T055G/075P

75hp

اسب

110 - 142A

جریان ورودی

112 - 145A

جریان خروجی



SSIInverter : SSI800

ابعاد

110~160

160 - 185KW

توان

SSI800-4T160P/185P

215hp

اسب

304 - 334A

جریان ورودی

315- 350A

جریان خروجی

132 - 160KW

توان

SSI800-4T132G/160P

175hp

اسب

251 - 290A

جریان ورودی

260 - 305A

جریان خروجی

110 - 132KW

توان

SSI800-4T110G/132P

150hp

اسب

206 - 245A

جریان ورودی

215 - 255A

جریان خروجی

- تعداد دیجیتال ورودی: 6
- تعداد دیجیتال خروجی: 1
- تعداد آنالوگ ورودی: 2
- تعداد آنالوگ خروجی: 1
- تعداد رله خروجی: 2

مدباس داخلی

دارای چاپر داخلی

با قابلیت اتصال به کپید دوم

دارای فیلتر EMC داخلی

دارای چوک DC از 37KW



مناسب برای:

تمام کاربردهای

صنعتی

سخت ترین ها را به

SSI800

بسیارید

ابعاد D7 110 ~ 160 KW



ارتفاع (H) = 870mm

عمق (D) = 380mm

عرض (W) = 320mm

RS485	GND	+10V	AI1	AI2	AO1	24V
+	-		ورودی	ورودی	خروجی	200mA
PE	FWD	REV	DI1	DI2	DI3	DI4
ارت	جبرگه	راستگرد	ورودی	ورودی	ورودی	ورودی
			دیجیتال	دیجیتال	دیجیتال	دیجیتال
			DO1	GND		
			خروجی			

برق شبکه

رله خروجی (عدد 2)

موتور





SSI Inverter : SSI800

380V

ابعاد

200~315KW



250 - 280KW

توان

SSI800-4T250G/280P

330hp

اسب

472 - 509A

جریان ورودی

480 - 525A

جریان خروجی

220 - 250KW

توان

SSI800-4T220G/250P

300hp

اسب

420 - 453A

جریان ورودی

435 - 461A

جریان خروجی

200 - 220KW

توان

SSI800-4T200G/220P

260hp

اسب

381 - 409A

جریان ورودی

395 - 425A

جریان خروجی

315 - 355KW

توان

SSI800-4T315G/355P

420hp

اسب

590 - 621A

جریان ورودی

605 - 634A

جریان خروجی

280 - 315KW

توان

SSI800-4T280G/315P

375hp

اسب

525 - 558A

جریان ورودی

540 - 584A

جریان خروجی



مناسب برای:

تمام کاربردهای صنعتی

سخت ترین ها را از

SSI800

بخوایید

۲۴ ماه گارانتی

۶۰ ماه خدمات



SSI800

01 ابعاد



02 سیم بندی - ترمینال



۲۴ ماه گارانتی



۶۰ ماه خدمات



توان 355 - 415KW

SSI800-4T355G/415P

475hp

اسب

647 - 694A

جریان ورودی

660 - 725A

جریان خروجی

توان 415 - 450KW

SSI800-4T415G/450P

554hp

اسب

718 - 776A

جریان ورودی

745 - 805A

جریان خروجی

مدباس داخلی

چوک DC داخلی

فیلتر EMC داخلی

Profibus

Profinet

WIFI

کارت های انکدر :

PG01 - PG02 - PG03

